鼎立 DINGLI

上海鼎立检针仪器有限公司


SHANGHAI DINGLI NEEDLE DETECTOR INSTRUMENT CO., LTD.

产品型号 / MODEL

JZQ-630(K)

全自动输送式检针机

AUTOMATIC CONVEYOR NEEDLE DETECTOR

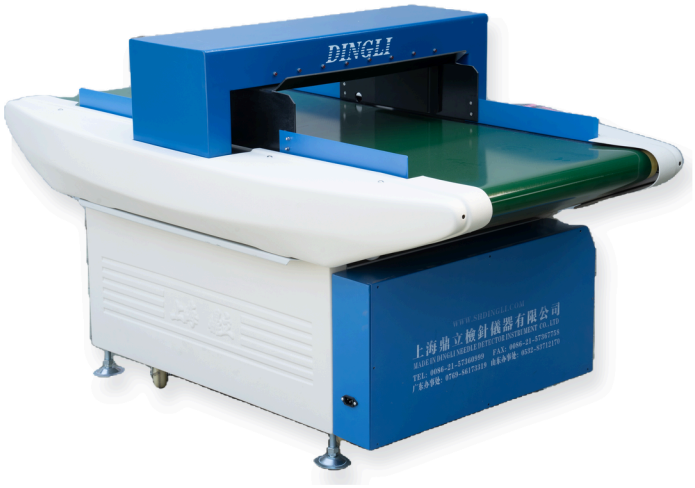

适用行业

服装 · 婴儿制品 · 服装辅料 · 手袋 · 袜子 · 布料
无纺布 · 地毯 · 手套 · 玩具 · 工艺品

技术参数

6010 / 6012 / 6015 / 6020 为规格代号，依次对应检测窗高度 100 / 120 / 150 / 200 mm；未分列的参数四款通用。

参数 规格	6010	6012	6015	6020
品名	全自动输送式检针机			
型号	JZQ-630(K)			
电压	AC 220V, 50 - 60 Hz			
电机功率	60 W	60 W	90 W	90 W
整机材料	高强度碳钢、ABS 工程塑料			
有效检测宽度	600 mm			
有效检测高度	100 mm	120 mm	150 mm	200 mm
检测精度 空机状态下 · 铁 Fe	⩾ ϕ0.8 mm	⩾ ϕ1.0 mm	⩾ ϕ1.2 mm	⩾ ϕ1.5 mm
输送带离地高度	680 mm			
输送带宽度	560 mm			
有效载重	10 KG	10 KG	15 KG	20 KG
输送带方向	从左向右			
输送带最大速度	定频，26 米/分钟			
输送带材质	检针机专用 PVC 输送带			
显示及操作方式	操控面板按键输入			
报警方式	检测到断针或磁性金属异物后，自动蜂鸣器报警，输送带自动停止运转			
整机长度	1650 mm			
整机宽度	1050 mm			
整机高度	900 mm	920 mm	950 mm	1000 mm

公司简介

上海鼎立检针仪器有限公司成立于 1998 年，系中华人民共和国轻工行业标准《检针机》起草单位，是国内生产检针机、金属检测机、重量检测分选机的主要厂家，产品广泛应用于食品、制药、医疗器械、化工、服装纺织、玩具等行业。

备注

1. 以上检测精度仅供参考，实际检测精度需测试后得出。
2. 特殊规格可按客户的要求订做。
3. 生产周期为 5 个工作日。
4. 检针机的灵敏度与检测产品的特性（湿度、含盐量、温度等）有关，此外还有一些环境影响，如震动，电磁场干扰等等都会对设备的实际检测灵敏度有影响。

枫泾工厂 上海市金山区枫泾镇明星路 4068 号
兴塔工厂 上海市金山区枫泾镇兴塔工业区曹黎路 123 号
电话 021-57360999 021-57357316 021-57367758
手机 150 0074 7928 138 0164 3901
sales@shdingli.com · www.shdingli.com
广东 · 福建 · 山东 分公司 香港 · 新加坡 办事处