
上海鼎立检针仪器有限公司
SHANGHAI DINGLI NEEDLE DETECTOR INSTRUMENT CO., LTD.

产品型号 / MODEL

MD-8500

板链式金属检测机

CHAIN-BELT METAL DETECTOR

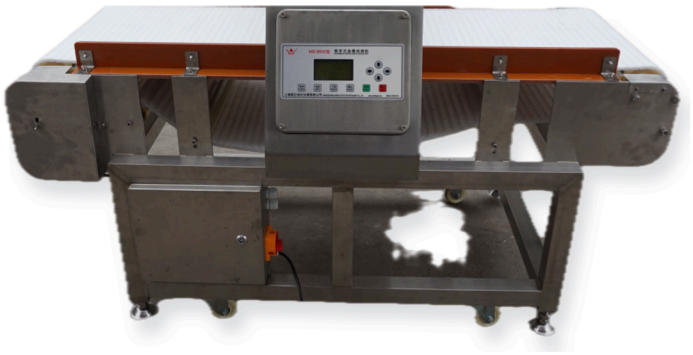

适用行业

水产品 · 海产品 · 生鲜产品 · 含水分食品

技术参数

品名	板链式金属检测机
型号	MD-8500
规格	6020
检测孔尺寸（宽 × 高）	600 × 200 mm
主体材料	全不锈钢制造（304）
检测方式	双平衡线圈电感应法
检测灵敏度（空机）	铁 Fe ⩾ ϕ1.2 mm · SUS304 ⩾ ϕ2.5 mm · 非铁 ⩾ ϕ2.0 mm
输送带高度	默认 700 mm（向上可调 50 mm，特殊尺寸可定制）
输送能力	20 kg / 次
输送带方向	由左向右
输送带最大速度	26 m/min
输送带材质	食品级 PP 板链
防护等级	IP65
显示及操作方式	LED 液晶平面按键输入
电源要求	AC 220 V, 50 Hz
功率	100 W
报警方式	检测到金属报警，输送皮带停止
整机重量	约 200 kg
机身尺寸	约 1600 × 980 × 1000 mm

公司简介

上海鼎立检针仪器有限公司成立于 1998 年，系中华人民共和国轻工行业标准《检针机》起草单位，是国内生产检针机、金属检测机、重量检测分选机的主要厂家，产品广泛应用于食品、制药、医疗器械、化工、服装纺织、玩具等行业。

备注

1. 以上检测精度仅供参考，实际检测精度需测试后得出。
2. 特殊规格可按客户的要求订做。
3. 金属检测机所用材料为 SUS304，防尘防水。
4. 检测灵敏度与被检测产品的特性（湿度、温度、含盐量、含矿物质等）有关；震动、电磁场干扰等环境因素也会影响实际检测灵敏度。

枫泾工厂 上海市金山区枫泾镇明星路 4068 号
兴塔工厂 上海市金山区枫泾镇兴塔工业区曹黎路 123 号
电话 021-57360999 021-57357316 021-57367758
手机 150 0074 7928 138 0164 3901
sales@shdingli.com · www.shdingli.com
广东 · 福建 · 山东 分公司 香港 · 新加坡 办事处